



AVF 25

Verschließen – Falten - Einlegen

Verpackungstechnologie
für die Zukunft



vollautomatische Verschleißmaschine

für : Hobbock mit Inliner
Drums mit Inliner
Karton mit Inliner



ALPHATEC-Maschinenbau GmbH + Co.KG

Ringstraße 10 D-35287 Amöneburg Tel. 06429/826613-0 Fax. 06429/826613-9

www.Alphatec-Maschinenbau.de info@Alphatec-Maschinenbau.de



Restluft evakuieren

Schutzgas einbringen

Inliner verschließen

Inliner falten

Inliner einlegen




techn. Daten

- Leistung bis 5 Takte / min. (prozessabhängig)
- SPS Steuerung SIMATIC S7
- Antriebe 400V AC 50Hz frequenzgeregelt
- pneumatische Antriebe 4,5 bar (Druckluftversorg. ext.)
- Vakuumpumpe
- Schutzgas-Ventil , Druck- u. Mengenregler (Gasversorg. ext.)
- dauerbeheizte Schweißbacken
- Impuls-Schweißbacken (optional)
- Maschinengewicht 1200Kg
- Abmessung 1600 x 1500 x 2000 (B x T x H)



Bandwaage

unter Schutzhaube verschiebbar bei Verwendung einer zusätzlichen Bodenwaage für Großgebände

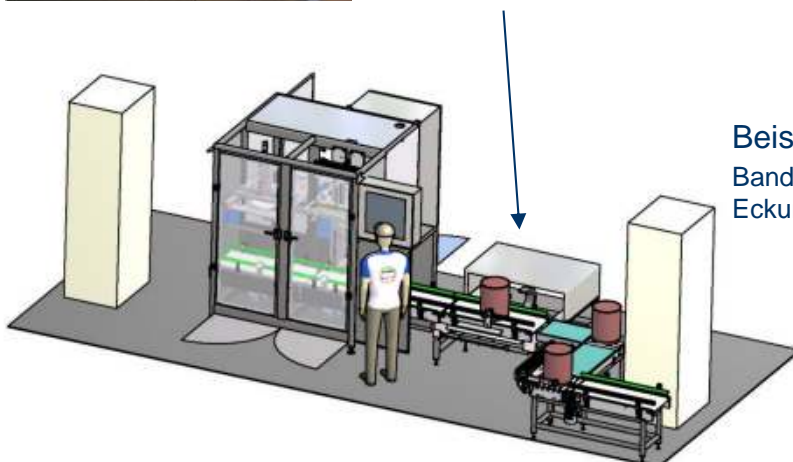

Beispiel einer Anlage aus AVF25 , Bandwaage , Transportbändern und Eckumsetzern

wir bauen **Ihre** Gesamtanlage